

Ecarteur.


La solution pour l'installation de l'éclairage dans les plafonds creux isolés.

Un seul produit - une flexibilité maximale



Ecarteur

Pour installation dans des plafonds creux isolés
 Installation ultérieure par le bas
 Assemblage sans outil
 Pour les ouvertures de l'installation Ø 68 - 80 mm
 Hauteur réglable de 100 à 40 mm



Convient pour des diamètres de forage de 68 à 80 mm.



Ajuster la hauteur de l'installation correcte de 100 - 40 mm en cassant les pieds.



Assure la distance nécessaire à l'isolation.



4 oeillets pour les passages de câbles.

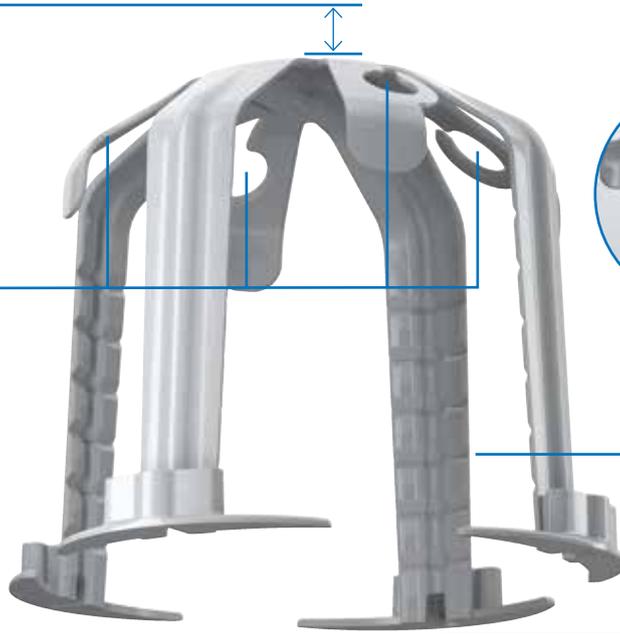

Est stable sur le placage.



Montage



Faire l'ouverture de l'installation Ø 68 - 80 mm.



Retirez les pieds sans outils.



Ajuster la hauteur de l'installation correcte de 100 - 40 mm en cassant les pieds.



Il suffit d'enclencher les pieds après avoir réglé la hauteur de montage souhaitée.



Installation dans des ouvertures de l'installation de 68 - 80 mm.



L'écarteur est stable sur le revêtement et assure la distance nécessaire à l'isolation.



Peut être utilisé pour tous les éclairages courants.

Profondeur	40 - 100 mm
Installation frontale Trou de fraisage Ø	68 - 80 mm
Passages de câbles	4
Profondeur de l'installation max. de l'éclairage LED	95 mm
Ø max. de sortie au plafond	80 mm
Art.-Nr.	9310-10

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
 GERMANY

Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de



KAISER